


GRUPA BEZPIECZEŃSTWA MOSIĘŻNA 3 BARY C.O.

ZASTOSOWANIE

Urządzenie sprawdza się w każdej instalacji grzewczej, dokładnie zabezpiecza układ grzewczy przed wzrostem ciśnienia. Jest odpowiedzialne za kontrolę poziomu ciśnienia oraz odpowietrzanie instalacji grzewczej.

Grupa bezpieczeństwa może być montowana w każdej instalacji centralnego ogrzewania, w której panuje ciśnienie do 3 barów.

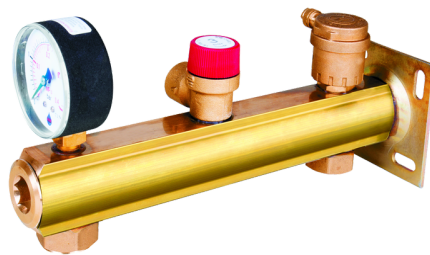

DANE TECHNICZNE

Długość całkowita	259 mm
Maksymalne ciśnienie zaworu bezpieczeństwa	3 bar
Materiał wykonania belek	mosiądz
Obszar zastosowania	centralne ogrzewanie
Rozmiar przyłącza naczynia wzbiorczego	3/4"
Typ odpowietznika	automatyczny
Średnica gwintu zaworu bezpieczeństwa	1/2"

W ZESTAWIE

Lp.	Nazwa komponentu	Materiał	Ilość
1	Belka rozdzielacz	Mosiądz	1
2	Płytkę montażową	Stal	1
3	Korek G1" wysoki	Mosiądz	1
4	Manometr		1
5	Korek G1"	Mosiądz	1
6	Oring 1"	Guma	1
7	Zawór bezpieczeństwa 1/2" 3 bar	Mosiądz	1
8	Redukcja 1/2" na 3/4"	Mosiądz	2
9	Odpowietznik		1

